

BRICON

Print Manager USB



Manuel

FR

BRICON nv

Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium.

Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35

Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be

Index :

1. Installation Print Manager USB	3
2. Connexion AC	3
3. Options	
3.1. Mise à jour automatique	4
3.2. Localisation Langue/Pays	4
3.3. Porte Sérielle.	4
4. Données AC	5
4.1. Impression de liste	
4.1.1. Liste Synoptique	5
4.1.2. Liste d'Entraînement	5
4.1.3. Liste de Constatation	5
4.1.4. Liste d'Accouplement	5
4.2. Exporter vers exel/Pdf	7
5. Fichier Modifier/Supprimer	7

1. Installation Print Manager USB

Print Manager inclus :

- CD avec Print manager USB
- Câble USB
- Alimentation
- Manuel

Installez le programme PMSetup (CD)


Il y aura une icône sur le bureau.

Démarré Print Manager USB en double-cliquant sur l'icône.


Le appareil (AC) n'est pas fourni avec le Print Manager. Cet AC peut donc être un Speedy ou un Little.

2. Connexion AC.

- Branchez le câble sur le port USB de votre ordinateur.
- L'autre côté du câble au Bricon Little/Speedy.
- Connecter le alimentation.

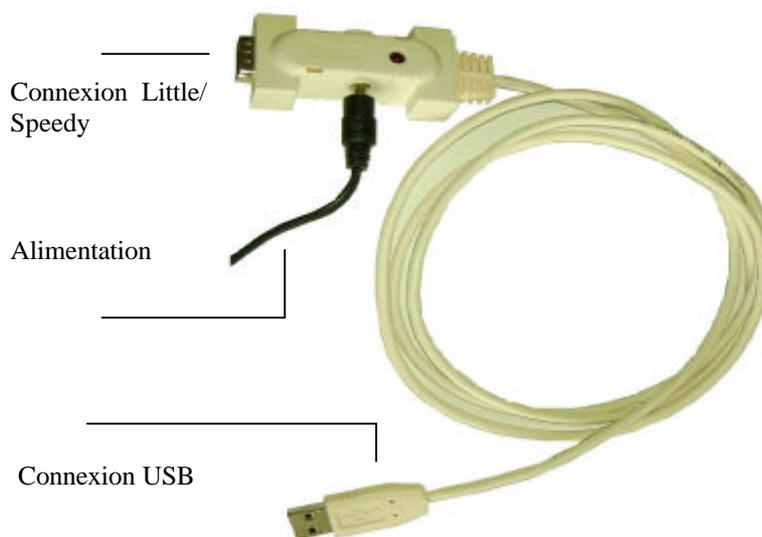

3. Options

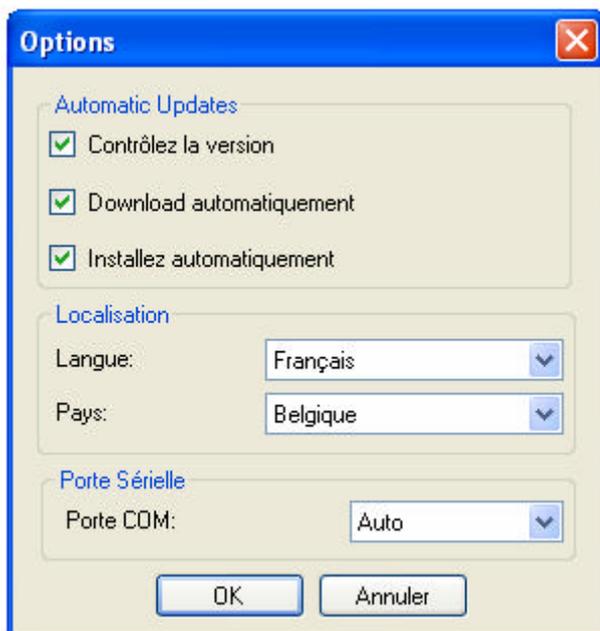

3.1 Automatic updates

- Si l'ordinateur sur lequel PM est installé est connecté à Internet, le programme peut contrôler si une nouvelle version du programme est disponible.
- Si 'Download automatiquement' et 'installation automatiquement' est sélectionné, le programme va installer.
- Il est recommandé d'activer ces options.

3.2 Localisation Langue/Pays

- Ici, vous pouvez changer la langue et le pays.

3.3 Porte Sérielle

- Réglez la porte de communication.
- Si 'auto' est sélectionné, le PM va chercher sur quelle porte le câble est branché.
- Attention! Branchez le câble USB avant de démarrer le programme PM.

4.0 Données AC.

- Branchez le câble USB comme on le verra sur pg. 4.
- Démarrer Print Manager
- Choisissez Données.
- Sur l'écran, vous voyez une notification demandant de brancher l'AC.
- Branchez l'AC
- L'AC est maintenant en mode esclave.
- Après que le programme a collecté toutes les données, vous voyez toutes les données à gauche de votre écran.



Fig.1



4.1 Imprimer les listes

Sélectionner les données correcte.

4.1.1 Liste synoptique

- Cliquer 'liste synoptique' pour voir une exemple d'un imprimage de toutes les pigeons et le concours ou ils sont en logées.

4.1.2 Liste d'entraînement

- Cliquer sur liste d'entraînement pour voir une exemple d'imprimage des toutes les pigeons constater en entraînement.

4.1.3 Liste de constatation


- Cliquer sur liste de constatation pour voir toutes les constatations.

4.1.4 Liste d'accouplage

- Vous montrez le liste d'accouplage entre les bagues électroniques et bagues fédération.

- Dans l'exemple d'imprimage cliquer sur 
- Sélectionner l'imprimante et suivre les instructions .

Attention! : Soyez sur que l'imprimante quel vous avez sélectionner , est l'imprimante utiliser par windows.

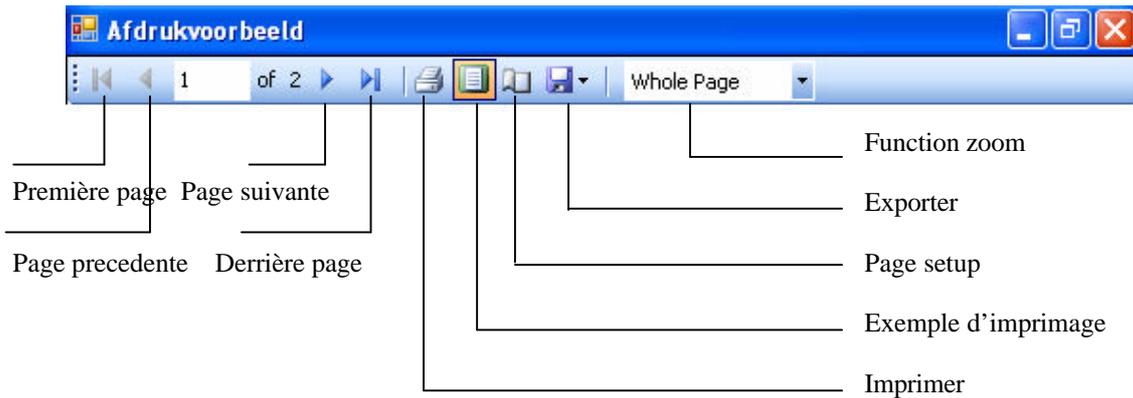

Exemple d'imprimage



Liste d'entrainement

Print Manager USB

Nom :	License :
Adresse :	Coordonnées :
Commune :	
N° sérial :	

N°	Bague elec.	Bague Federation	Local	CONCOURS	V	Y	P	F	Constatation	Eval.
----	-------------	------------------	-------	----------	---	---	---	---	--------------	-------


Bague elec. Bague Federation
 Local ID

Catégorie et désigner

! :Code secret erreur
 0:Effacer
 1:Constater
 2:Enloger
 3:Désigner
 4:Doorgeconstateerd
 5:Entrainement

4.2 Exporter.


Pour exporter le liste au excel ou PDF cliquer sur
Choissier un nom et place pour le liste.

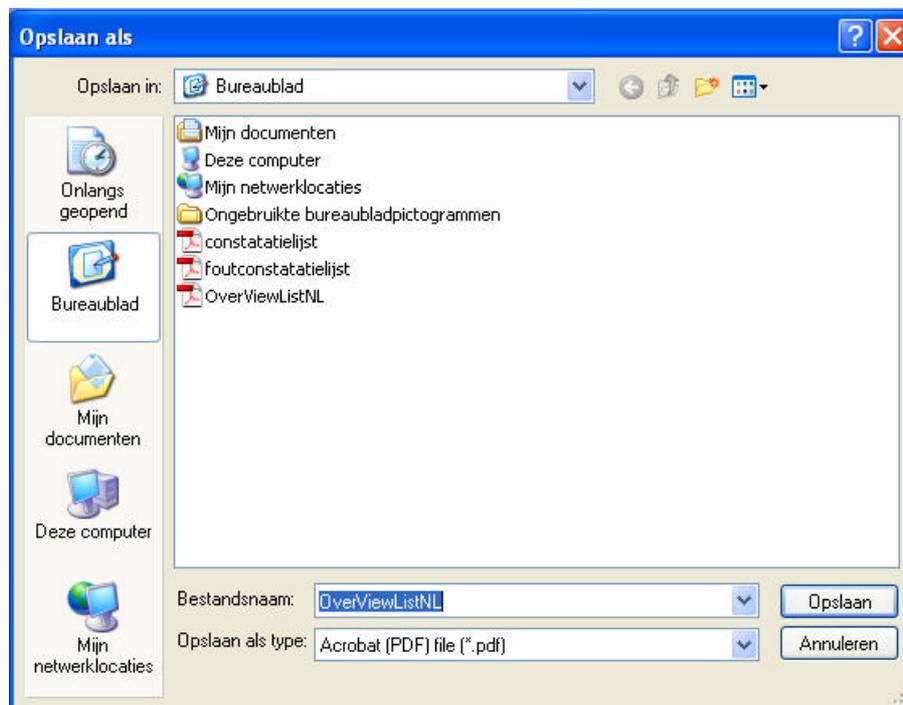

5. Changer ou effacer des données.


Sélectionnez le liste que vs voulez effacer.

Cliquer  Effacer Pour l'effacer.

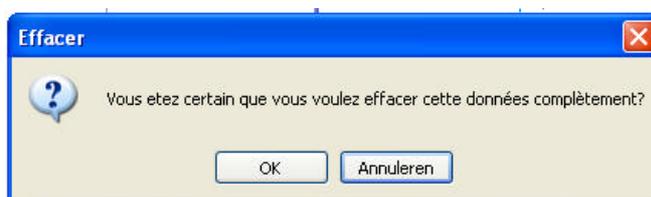

Confirmer par OK

Cliquer  Description Pour ajouter une remarque ou description.

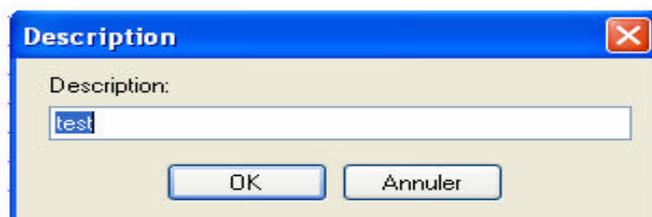

Rempli le description et confirmer avec OK.

Voor bijkomende inlichtingen,
service of problemen kan u ons contacteren :

BRICON nv

Europark Oost 15C te 9100 Sint -Niklaas België
Tel: +32 (0)3/ 777 39 74 Fax: +32 (0)3/ 778 07 35
website: www.bricon.be / e-mail: bricon@bricon.be

of

Één van onze officiële verdelers bij u in de buurt